SANI MEISTER

Eine Marke der SHT

Pellet- & Holzheizöfen

Gesamtprogramm 2012/2013

Präzision
Fairness
Ambition

SHT Unser Service. Ihr Mehrwert.

REDUKTION DER HEIZKOSTEN – MODERNES DESIGN – WOHLIGE WÄRME

Die modernen Kaminöfen von SaniMeister erzeugen nicht nur eine angenehme Wohnatmosphäre sondern verbinden Design auf höchstem Niveau mit effektiven Heizquellen, wo immer Sie diese benötigen.

COVER: Scheitholzofen „Stripe Natur Overnight" von MCZ
DOPPELSEITE: Pelletheizofen „Toba" von MCZ

Die angegebenen Preise sind brutto, exklusive MwSt.

Pelletheizöfen

KAIKA AIR/OYSTER 6
FACE AIR 8
SAGAR AIR 9
EGO AIR/COMFORT AIR/HYDRO 10
MUSA AIR/COMFORT AIR/HYDRO 12
STAR AIR/COMFORT AIR/HYDRO 14
TOBA AIR/COMFORT AIR 16
SUITE AIR/COMFORT AIR/HYDRO 18
CLUB AIR/COMFORT AIR/HYDRO 20
SERIE MODULO AIR 22
PHILO COMFORT AIR 24
TUBE COMFORT AIR 25
NIMA COMFORT AIR 26
ZUBEHÖR 27

Scheitholzheizöfen

IMPULS IG 1 HYDRO 29
IMPULS IG 2 HYDRO 30
STUB NATUR OVERNIGHT 33
STRIPE NATUR OVERNIGHT 34
NADIR NATUR 35
QUASAR NATUR 36
CHARI NATUR 37
SERIE MODULO NATUR 38
ZUBEHÖR 40
PRODUKTINFORMATION 41

COMFORT AIR SLIM/BASIC

FREI WÄHLBARE EINBAUPOSITION FÜR DIE LUFTAUSLÄSSE IN BIS ZU 8M ENTFERNUNG.

Comfort Air® kann die Warmluft mit einer Austrittstemperatur bis zu 80° C bis zu einem Höchststand von 8 tatsächlichen Metern wirksam in andere Räume leiten. Im Unterschied zu den herkömmlichen Systemen, bei denen die Luftauslässe nach oben gerichtet sein müssen, können bei Comfort Air® die Auslässe beliebig eingestellt werden; dies bietet ohne Zweifel architektonische und ästhetische Vorteile.

GESTEIGERTE EFFIZIENZ DURCH NIEDRIGEREN VERBRAUCH.

Bei der Anwendung in Heizkaminen entzieht Comfort Air® die vom Heizkamin erzeugte Wärme mit größerer Effizienz über ein Sauggebläse, das sich auf dem Ausgang aus dem Heizkamin befindet. Im Vergleich zu den herkömmlichen Systemen steigert Comfort Air® durch seine schnelle, gleichmäßige Verteilung die in den Raum abgegebene Wärme um 30 % und spart zusätzlich Energie ein.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Durch die Benutzung wesentlich kleinerer Durchmesser (60 mm) als auf dem Markt üblich, garantiert Comfort Air® ein leichteres Einsetzen der Kanalisierung in die Wand, dadurch werden Maurerarbeiten reduziert, die oft lange dauern und sehr stören können.

SAUBERE & DUFTENDE WARME LUFT

Bei Anwendung am Heizkamin. Im Innern der Luftauslässe Flip und Float befindet sich eine Schale, in der das Wasser beim Ausströmen der warmen Luft verdampft und somit für eine optimale Raumfeuchtigkeit sorgt.

VOLLE KONTROLLE DER LUFTVERTEILUNG

Comfort Air® ermöglicht durch die zwei getrennt elektronisch einstellbaren Gebläse (bei Heizöfen) und die elektronische Steuereinheit, die bis zu zwei Kanalisierungen bedienen kann (bei Heizkaminen), eine genaue Kontrolle der Wärmeverteilung in den Räumen, in denen die Luft austritt.

MEHR LUFT, REDUZIERTER SCHALLPEGEL.

Im Vergleich zu den herkömmlichen Systemen entspricht eine größere Wirksamkeit einem deutlich niedrigeren Schallpegel.

OYSTER\PASSIVHAUS ZERTIFIZIERT

VOLLKOMMEN DICHTER KORPUS.

Die mit der Oyster-Technologie hergestellten und vollkommen luftundurchlässigen Produkte verbrauchen keinen Sauerstoff aus dem Raum, sondern führen die Luft gänzlich von außen zu, sodass sie in allen gut gedämmten Häusern und in Passivhäusern eingesetzt werden können.

EINE GESUNDE UND SICHERE UMWELT.

Dank dieser Technologie besteht keine Gefahr der Rauchabgabe an die Umwelt.

LÜFTUNGSGITTER SIND NICHT MEHR NOTWENDIG

Vergessen Sie den lästigen Kaltluftstrom im Raum, der die Umgebung weniger behaglich macht, die gesamte Effizienz der Anlage beeinträchtigt und in einigen Fällen die ästhetische „Sauberkeit" der Wände ruiniert.

ACTIVE

DER PELLET-TYP IST KEIN PROBLEM MEHR.

Denn die Heizöfen, die mit dem System Active ausgestattet sind, passen sich automatisch an Pellets jeder Länge und mit einem Durchmesser von 6-8 mm an.

DIE BESTMÖGLICHE VERTRENNUNG, JEDERZEIT.

Dank eines internen Fühlers ist der Heizofen besonders zuverlässig und präzise, die Verbrennungsluft wird ständig aufgrund der Pelletmenge im Brennertopf reguliert und garantiert so eine wirksame und effiziente Verbrennung, durch die sich Verbrauch und abgegebene Schadstoffe vermindern und seltener Reinigungsarbeiten anfallen.

EINFACHE INSTALLATION.

Die Verbrennung ist wirksam und effizient, unabhängig von der Anschlussart an den Rauchfang, bei dem es bei herkömmlichen Systemen zu Problemen während der Installation kommen kann.

ALUTEC

MEHR LICHT FÜR DIE FLAMME

Alutec® ist ein von MCZ patentiertes Material, das sehr häufig in den Feuerstellen der Heizöfen und –kamine verwendet wird. Sein helles Material mit sehr hohem Aluminiumoxydanteil verleiht der Flamme eine große Helligkeit und steigert die reflektierende Kraft der Wärme. Zusätzlich unterstützt das Aufspeichern einer hohen Temperatur die optimale Verbrennung.

GSM READY

FERNSTEUERUNG

Viele Produkte von MCZ mit Pelletfeuerung sind GSM READY, sie sind für die Einschaltung über eine Fernverbindung mit Modem von ihrem GSM-Mobiltelefon vorgerüstet.

LUFTVERTEILUNG IN NEBENRÄUMEN FÜR PELLET

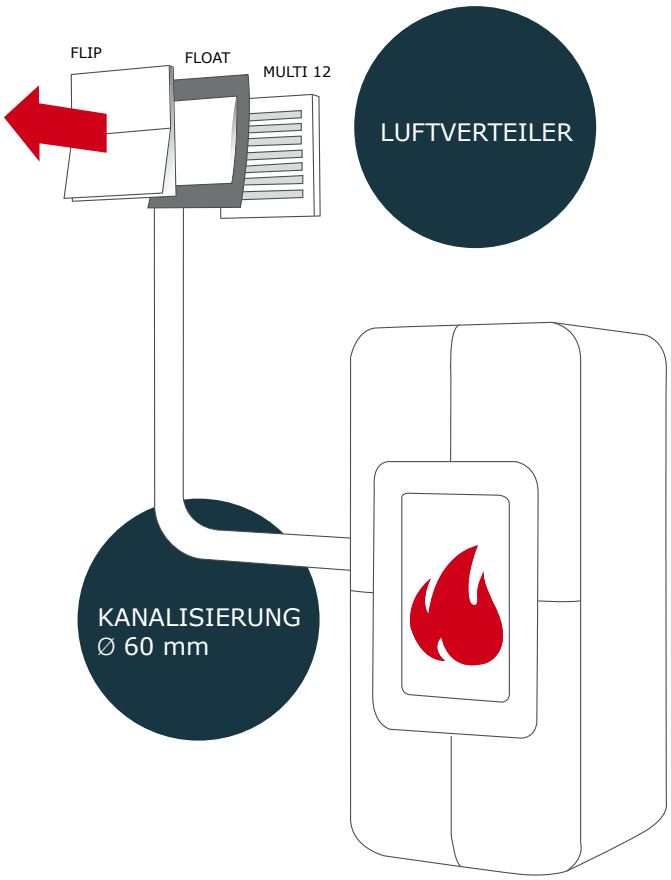

COMFORT AIR PELLET

Comfort Air® transportiert äußerst wirksam die warme Luft bis zu einer Entfernung von maximal 8 Metern und mit einer Austrittstemperatur bis zu 80 °C in andere Räume.

FLIP

Luftverteiler aus lackiertem Glas (300 x 240 mm). Beleuchtung mit Halogenlampe (2 x 80 W). Interne Schale für Raumbefeuchtung. Manuell nach unten oder oben orientierbarer Luftstrom. Luftstrom und Beleuchtungsintensität durch Fernbedienung steuerbar.

FLOAT

Luftverteiler aus glänzenden weißem oder schwarzem Glas (326 x 240 mm). Beleuchtung mit Halogenlampe (2 x 80W). Interne Schale für die Raumbefeuchtung. Luftverteilung nach rechts und links. Luftstrom und Beleuchtungsintensität durch Fernbedienung steuerbar.

MULTI 12

Luftverteiler aus lackiertem Stahl (120 x 120 mm). Manuell nach unten oder oben einstellbare Verteilung des Luftstroms.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Für Pellet Heizöfen ist ein 230V/50Hz Anschluss notwendig. Bei Scheitholzöfen und Kamineinsätzen in der Ausführung AIR oder COMFORT.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS FÜR ALLE MODELLE EINE PROFESSIONELLE INBETRIEBNAHME NOTWENDIG IST!

PELLET AIR • OYSTER AIR

»SaniMeister KAIKA«

Technische Daten

	AIR	AIR OYSTER **(Passivhaus zertifiziert)**
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	6.0 - 5.160	5.4 - 4.644
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.1 - 1.720	2.3 - 1.978
Wirkungsgrad (%)	>92.8	>93.4
Fassungsvermögen Behälter (l)*	20	20
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.5	ca. 0.5
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.45	ca. 1.2
Raumheizvermögen (m³)**	129/40 - 147/35 - 172/30	116/40 - 133/35 - 155/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8
Gewicht (kg)	120	120
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	160	115
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6	min. 2.8 - max. 3.8

GSM READY!

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus KAIKA AIR		
SMHKOPKAIKAAGK		2.043,50

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Metall	SMHKOPKAIKAVMW	207,70
schwarz-Metall	SMHKOPVKAIKAMS	207,70
rot-Metall	SMHKOPVKAIKAMR	207,70
aluminium-Metall	SMHKOPKAIKAVMA	207,70
bordeaux-Metall	SMHKOPKAIKAVMB	207,70

Grundkorpus KAIKA OYSTER		
SMHKOPKAIKAAOGK		3.249,50

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Metall	SMHKOPKAIKAVMW	207,70
schwarz-Metall	SMHKOPVKAIKAMS	207,70
rot-Metall	SMHKOPVKAIKAMR	207,70
aluminium-Metall	SMHKOPKAIKAVMA	207,70
bordeaux-Metall	SMHKOPKAIKAVMB	207,70

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4009001	SaniMeister Fernbedienung	53,60
	SMH4010003	SaniMeister GSM Modem	643,20

Farben-Material

weiß-Metall

schwarz-Metall

rot-Metall

Aluminium-Metall

bordeaux-Metall

Abmessungen

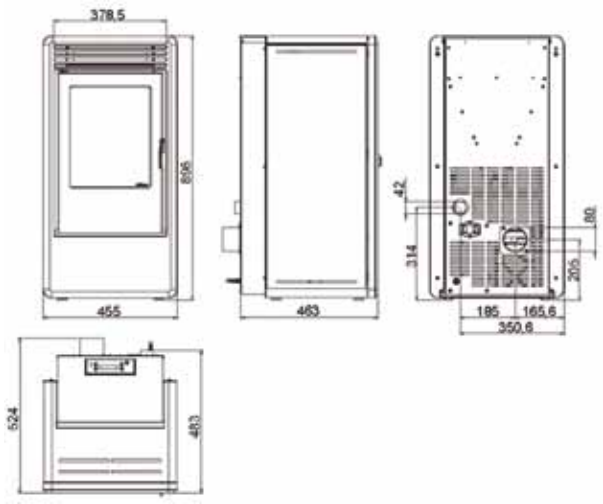

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

PELLET AIR

»SaniMeister FACE«

Technische Daten

	AIR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	6.0 - 5.160
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.1 - 1.720
Wirkungsgrad (%)	>92,8
Fassungsvermögen Behälter (l)*	20
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.5
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.45
Raumheizvermögen (m³)**	129/40 - 147/35 - 172/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8
Gewicht (kg)	120
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	160
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6

GSM READY!

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus FACE AIR		
SMHKOPFACEAGK		2.016,70

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
schwarz-Metall	SMHKOPFACEVD	180,90
silber-Metall	SMHKOPFACEVSI	180,90
bordeaux-Metall	SMHKOPFACEVBO	180,90

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4009001	SaniMeister Fernbedienung	53,60
	SMH4010003	SaniMeister GSM Modem	643,20

Farben-Material

schwarz-Metall

silber-Metall

bordeaux-Metall

Abmessungen

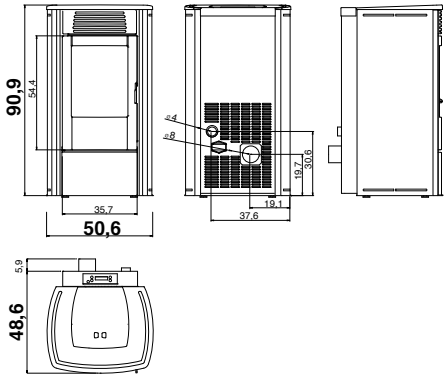

CE EN 14785
ART. 15A B-VG

VKF AEAI

PELLET AIR

»SaniMeister SAGAR«

Technische Daten

	AIR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8.0 - 6.880
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064
Wirkungsgrad (%)	>91.7
Fassungsvermögen Behälter (l)*	37
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.8
Raumheizvermögen (m³)**	172/40 - 196/35 - 229/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8
Gewicht (kg)	140
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	170
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6.6

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus SAGAR AIR		
SMHKOPSAGARA		2.639,80

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPSAGARKERW	388,60
weiß Dekor-Keramik	SMHKOPSAGARKERD	482,40
Speckstein	SMHKOPSAGARAPS	696,80

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX		inklusive
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Farben-Material

weiß-Keramik

Dekor-Keramik

Speckstein

Abmessungen

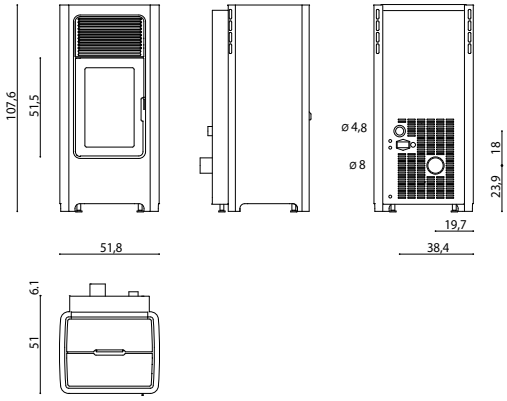

CE EN 14785
ART. 15A B-VG

VKF AEAI

PELLET AIR • COMFORT AIR • HYDRO

»SaniMeister EGO«

Technische Daten

	AIR	COMFORT AIR	HYDRO
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8.0 - 6.880	8.0 - 6.880	**Total:** 11.6 - 9.976 **Wasser:** 10.0 - 8.600
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064	2.4 - 2.064	**Total:** 3.6 - 3.096 **Wasser:** 2.5 - 2.150
Wirkungsgrad (%)	>91.7	>91.7	>91.5
Fassungsvermögen Behälter (l)*	37	35	37
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6	ca. 0.6	ca. 0.6
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.8	ca. 1.8	ca. 2.5
Raumheizvermögen (m³)**	172/40 - 196/35 - 229/30	172/40 - 196/35 - 229/30	249/40 - 285/35 - 333/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8	8
Gewicht (kg)	140	140	175
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	170	170	140
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6.6	min. 4 - max. 6.6	min. 3.6 - max. 9.4
Wasservorlauf Heizung	-	-	3/4"
Wasserrücklauf Heizung	-	-	3/4"
Sicherheitsventil	-	-	3 Bar – 1/2"
Anlagenentleerung	-	-	1/2"

GSM READY! active

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus EGO AIR	
SMHKOPEGOAGK	2.371,80

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Edelstahl-Metall	SMHKOPEGOVNI	455,60
bordeaux-Metall	SMHKOPEGOVB	214,40
weiß-Metall	SMHKOPEGOVW	214,40
schwarz-Metall	SMHKOPEGOVD	214,40
silber-Metall	SMHKOPEGOVSI	214,40

Zubehör

	Bestellcode		Preis €
	SMH4009001	SaniMeister Fernbedienung*	53,60

*nur bei Ausführung AIR/Comfort AIR

Grundkorpus EGO COMFORT AIR	
SMHKOPEGOCAGK	2.747,00

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Edelstahl-Metall	SMHKOPEGOVNI	455,60
bordeaux-Metall	SMHKOPEGOVB	214,40
weiß-Metall	SMHKOPEGOVW	214,40
schwarz-Metall	SMHKOPEGOVD	214,40
silber-Metall	SMHKOPEGOVSI	214,40

Zubehör

	Bestellcode		Preis €
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Grundkorpus EGO HYDRO	
SMHKOPEGOHGK	3.604,60

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Edelstahl-Metall	SMHKOPEGOVNI	455,60
bordeaux-Metall	SMHKOPEGOVB	214,40
weiß-Metall	SMHKOPEGOVW	214,40
schwarz-Metall	SMHKOPEGOVD	214,40
silber-Metall	SMHKOPEGOVSI	214,40

Zubehör

	Bestellcode		Preis €
	SMH4009016	SaniMeister Schnittstelle Raumthermostat	17,42

Farben-Material

Edelstahl-Metall

bordeaux-Metall

weiß-Metall

schwarz-Metall

silber-Metall

Abmessungen

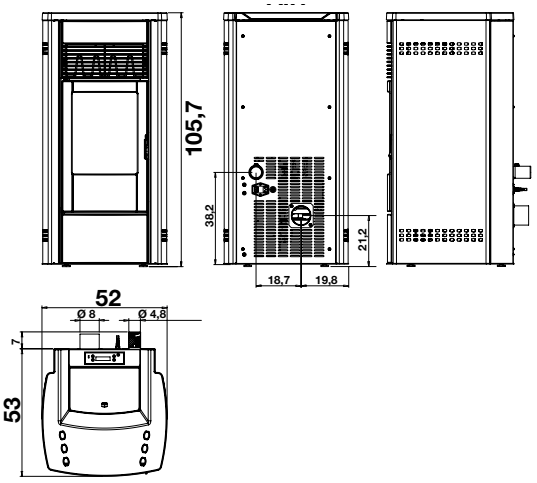

CE EN 14785 ART. 15A B-VG

VKF AEAI

PELLET AIR • COMFORT AIR • HYDRO

»SaniMeister MUSA«

MCZ heating

Technische Daten

	AIR	COMFORT AIR	HYDRO Musa 15	HYDRO Musa 21***
			Total: **Wasser:**	**Total:** **Wasser:**
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	9.5 - 8.170	11.5 - 9.890	15.4 - 13.244 13 - 11.180	22.3 - 19.178 18.0 - 15.480
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064	2.4 - 2.064	4.4 - 3.784 3 - 2.580	4.4 - 3.784 3.0 - 2.580
Wirkungsgrad (%)	>91.7	>90.2	>92.1	>92.5
Fassungsvermögen Behälter (l)*	44	44	44	44
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6	ca. 0.6	ca. 0.9	ca. 0.9
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 2.0	ca. 2.2	ca. 3.4	ca. 4.9
Raumheizvermögen (m³)**	204/40 - 233/35 - 272/30	247/40 - 283/35 - 330/30	332/40 - 379/35 - 443/30	481/40 - 550/35 - 642/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8	8	8
Gewicht (kg)	160	220/300	190	190
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	180	190	160	160
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 7.7	min. 4 - max. 9.9	min. 4.5 - max. 10.4	min. 3.6 - max. 9.4
Wasservorlauf Heizung	-	-	3/4"	3/4"
Wasserrücklauf Heizung	-	-	3/4"	3/4"
Sicherheitsventil	-	-	3 Bar – 1/2"	3 Bar – 1/2"
Anlagenentleerung	-	-	1/2"	1/2"

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.
***Aufgrund der hohen Heizleistung, achten Sie bitte auf die jeweiligen Heizanlagenvorschriften in Ihrem Bundesland.

WG 6163

Grundkorpus MUSA AIR	
SMHKOPMUSAAGK	2.988,20

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Metall	SMHKOPMUSAVW	167,50
schwarz-Metall	SMHKOPMUSAVD	167,50
silber-Metall	SMHKOPMUSAVSI	167,50
bordeaux-Metall	SMHKOPMUSAVB	167,50

Zubehör

	Bestellcode		Preis €
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Grundkorpus MUSA COMFORT AIR	
SMHKOPMUSACAGK	3.443,80

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Metall	SMHKOPMUSAVW	167,50
schwarz-Metall	SMHKOPMUSAVD	167,50
silber-Metall	SMHKOPMUSAVSI	167,50
bordeaux-Metall	SMHKOPMUSAVB	167,50

Zubehör

	Bestellcode	Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX inklusive*	

*nur bei Ausführung AIR/Comfort AIR

Grundkorpus MUSA HYDRO	
SMHKOPMUSAHGK15	3.953,00
SMHKOPMUSAHGK21	4.596,20

Verkleidung		15 KW	21 KW
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €	Preis €
weiß-Metall	SMHKOPMUSAVW	167,50	167,50
schwarz-Metall	SMHKOPMUSAVD	167,50	167,50
silber-Metall	SMHKOPMUSAVSI	167,50	167,50
bordeaux-Metall	SMHKOPMUSAVB	167,50	167,50

Farben-Material

weiß-Metall

schwarz-Metall

silber-Metall

bordeaux-Metall

Abmessungen

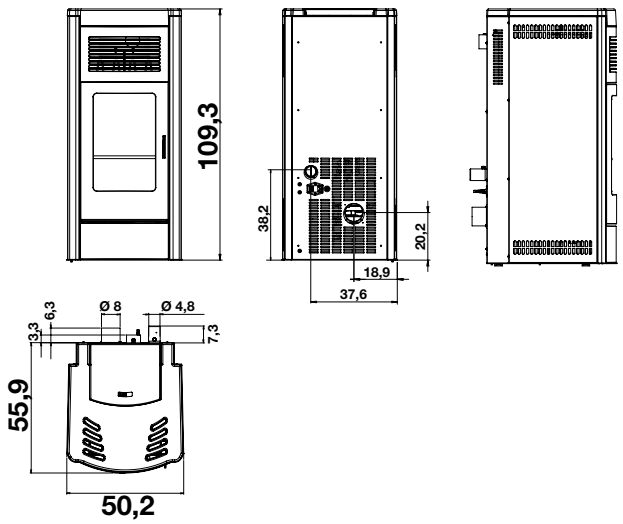

CE EN 14785
ART. 15A B-VG

»SaniMeister STAR«

MCZ heating

Technische Daten

	AIR	COMFORT AIR	HYDRO
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8.0 - 6.880	8.0 - 6.880	**Total:** 11.6 - 9.976 **Wasser:** 10.0 - 8.600
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064	2.4 - 2.064	**Total:** 3.6 - 3.096 **Wasser:** 2.5 - 2.150
Wirkungsgrad (%)	>91.7	>91.7	>91.5
Fassungsvermögen Behälter (l)*	37	35	37
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6	ca. 0.6	ca. 0.6
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.8	ca. 1.8	ca. 2.5
Raumheizvermögen (m³)**	172/40 - 196/35 - 229/30	172/40 - 196/35 - 229/30	249/40 - 285/35 - 333/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8	8
Gewicht (kg)	140	140	170
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	170	170	140
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6.6	min. 4 - max. 6.6	min. 3.6 - max. 9.4
Wasservorlauf Heizung	-	-	3/4"
Wasserrücklauf Heizung	-	-	3/4"
Sicherheitsventil	-	-	3 Bar – 1/2"
Anlagenentleerung	-	-	1/2"

GSM READY! active

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus STAR AIR		
SMHKOPSTARAGK		2.371,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Salz & Pfeffer-Keramik	SMHKOPSTARVSP	455,60
bordeaux-Keramik	SMHKOPSTARVB	455,60
Serpentin-Naturstein	SMHKOPSTARVSN	603,00
bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSTARVTS	455,60

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4009001	SaniMeister Fernbedienung*	53,60

*nur bei Ausführung AIR/Comfort AIR

Grundkorpus STAR COMFORT AIR		
SMHKOPSTARCAGK		2.747,00
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Salz & Pfeffer-Keramik	SMHKOPSTARVSP	455,60
bordeaux-Keramik	SMHKOPSTARVB	455,60
Serpentin-Naturstein	SMHKOPSTARVSN	603,00
bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSTARVTS	455,60

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Grundkorpus STAR HYDRO		
SMHKOPSTARHGK		3.604,60
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Salz & Pfeffer-Keramik	SMHKOPSTARVSP	455,60
bordeaux-Keramik	SMHKOPSTARVB	455,60
Serpentin-Naturstein	SMHKOPSTARVSN	603,00
bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSTARVTS	455,60

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4009016	SaniMeister Schnittstelle Raumthermostat	17,42

Farben-Material

S&P-Keramik

bordeaux-Keramik

Serpentin-Naturstein

bernsteinfarbe-Keramik

Abmessungen

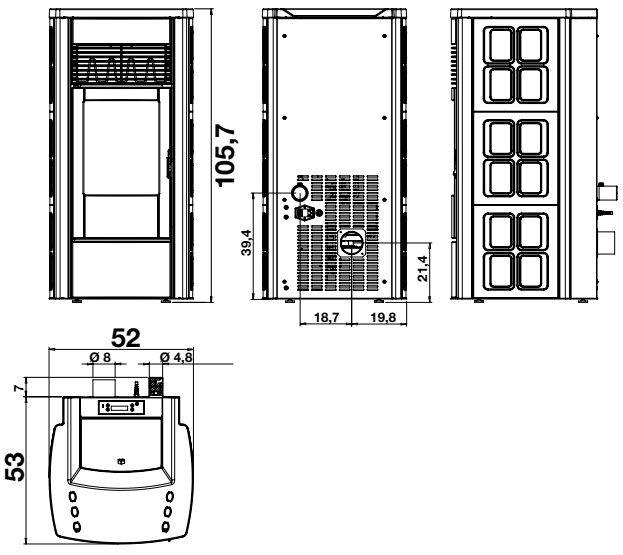

CE EN 14785 ART. 15A B-VG

VKF AEAI

»SaniMeister TOBA«

MCZ heating

Technische Daten

	AIR	COMFORT AIR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8.0 - 6.880	8.0 - 6.880
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064	2.4 - 2.064
Wirkungsgrad (%)	>91.7	>91.7
Fassungsvermögen Behälter (l)*	37	35
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6	ca. 0.6
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.8	ca. 1.8
Raumheizvermögen (m³)**	172/40 - 196/35 - 229/30	172/40 - 196/35 - 229/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8
Gewicht (kg)	140	140
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	170	170
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6.6	min. 4 - max. 6.6

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus TOBA AIR		
SMHKOPTOBAA		2.894,40

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPTOBAKERW	455,60
rot-Keramik	SMHKOPTOBAKERR	455,60
Serpentin-Naturstein	SMHKOPTOBABSS	871,00
bordeaux-Keramik	SMHKOPTOBAKERB	455,60
schwarz-Keramik	SMHKOPTOBAKERS	455,60

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Grundkorpus TOBA COMFORT AIR		
SMHKOPTOBACAGK		3.189,20

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPTOBAKERW	455,60
rot-Keramik	SMHKOPTOBAKERR	455,60
Serpentin-Naturstein	SMHKOPTOBABSS	871,00
bordeaux-Keramik	SMHKOPTOBAKERB	455,60
schwarz-Keramik	SMHKOPTOBAKERS	455,60

Zubehör		
	Bestellcode	Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX	inklusive

Farben-Material

weiß-Keramik

rot-Keramik

Serpentin-Naturstein

bordeaux-Keramik


schwarz-Keramik

Abmessungen

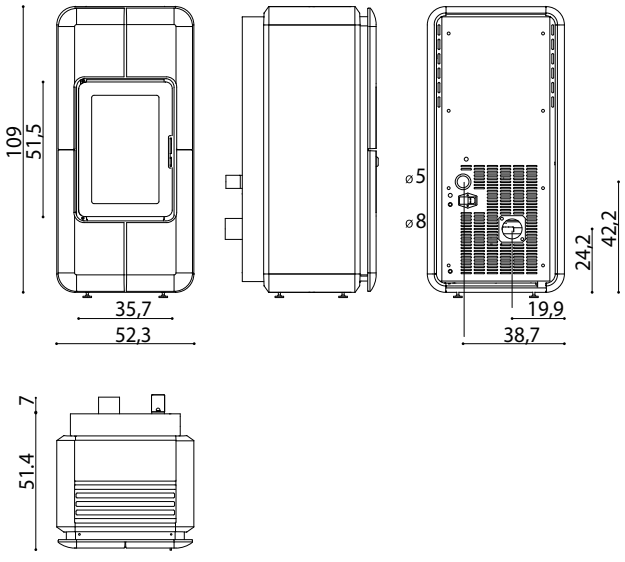

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

PELLET AIR • COMFORT AIR • HYDRO

»SaniMeister SUITE«

MCZ heating

Technische Daten

	AIR	COMFORT AIR	HYDRO Suite 15	HYDRO Suite 21***
			Total: **Wasser:**	**Total:** **Wasser:**
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	9.5 - 8.170	11.5 - 9.890	15.4 - 13.244 13 - 11.180	22.3 - 19.178 18.0 - 15.480
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064	2.4 - 2.064	4.4 - 3.784 3 - 2.580	4.4 - 3.784 3.0 - 2.580
Wirkungsgrad (%)	>91.7	>90.2	>92.1	>92.5
Fassungsvermögen Behälter (l)*	44	44	44	44
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6	ca. 0.6	ca. 0.9	ca. 0.9
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 2.0	ca. 2.2	ca. 3.4	ca. 4.9
Raumheizvermögen (m³)**	204/40 - 233/35 - 272/30	247/40 - 283/35 - 330/30	332/40 - 379/35 - 443/30	481/40 - 550/35 - 642/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8	8	8
Gewicht (kg)	160	160	190	190
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	180	190	160	160
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 7.7	min. 4 - max. 9.9	min. 4.5 - max. 10.4	min. 4.5 - max. 12.6
Wasservorlauf Heizung	-	-	3/4"	3/4"
Wasserrücklauf Heizung	-	-	3/4"	3/4"
Sicherheitsventil	-	-	3 Bar – 1/2"	3 Bar – 1/2"
Anlagenentleerung	-	-	1/2"	1/2"

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.
***Aufgrund der hohen Heizleistung, achten Sie bitte auf die jeweiligen Heizanlagenvorschriften in Ihrem Bundesland.

WG 6163

Grundkorpus SUITE AIR		
SMHKOPSUITEAGK		3.028,40
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Salz&Pfeffer-Keramik	SMHKOPSUITEVSP	482,40
bordeaux-Keramik	SMHKOPSUITEVB	482,40
bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSUITEVTS	482,40

Zubehör		
	Bestellcode	Preis €
SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Grundkorpus SUITE COMFORT AIR		
SMHKOPSUITECAGK		3.470,60
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Salz & Pfeffer-Keramik	SMHKOPSUITEVSP	482,40
bordeaux-Keramik	SMHKOPSUITEVB	482,40
bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSUITEVTS	482,40

Zubehör		
	Bestellcode	Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX inklusive*	

*nur bei Ausführung AIR/Comfort AIR

Grundkorpus SUITE HYDRO	15kW/21kW
SMHKOPSUITHGK15	3.993,20
SMHKOPSUITHGK21	4.636,40

Verkleidung		15 kW	21 kW
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €	Preis €
Salz & Pfeffer-Keramik	SMHKOPSUITEVSP	482,40	482,40
bordeaux-Keramik	SMHKOPSUITEVB	482,40	482,40
bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSUITEVTS	482,40	482,40

Farben-Material

S&P-Keramik

bordeaux-Keramik

bernsteinfarbe-Keramik

Abmessungen

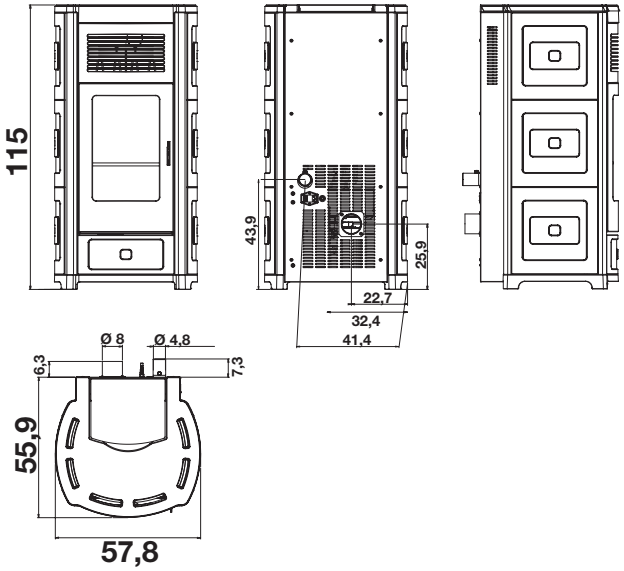

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

PELLET AIR • COMFORT AIR • HYDRO

»SaniMeister CLUB«

MCZ heating

Technische Daten

	AIR	COMFORT AIR	HYDRO Club 15	HYDRO Club 21***
			Total: Wasser:	**Total: Wasser:**
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	9.5 - 8.170	11.5 - 9.890	15.4 - 13.244 13 - 11.180	22.3 - 19.178 18.0 - 15.480
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.4 - 2.064	2.4 - 2.064	4.4 - 3.784 3 - 2.580	4.4 - 3.784 3.0 - 2.580
Wirkungsgrad (%)	>91.7	>90.2	>92.1	>92,5
Fassungsvermögen Behälter (l)*	44	44	44	44
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6	ca. 0.6	ca. 0.9	ca. 0.9
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 2.0	ca. 2.2	ca. 3.4	ca. 4.9
Raumheizvermögen (m³)**	204/40 - 233/35 - 272/30	247/40 - 283/35 - 330/30	332/40 - 379/35 - 443/30	481/40 - 550/35 - 642/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8	8	8	8
Gewicht (kg)	160	160	190	190
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	180	190	160	160
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 7.7	min. 4 - max. 9.9	min. 4.5 - max. 10.4	min. 4.5 - max. 12.6
Wasservorlauf Heizung	-	-	3/4"	3/4"
Wasserrücklauf Heizung	-	-	3/4"	3/4"
Sicherheitsventil	-	-	3 Bar – 1/2"	3 Bar – 1/2"
Anlagenentleerung	-	-	1/2"	1/2"

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.
***Aufgrund der hohen Heizleistung, achten Sie bitte auf die jeweiligen Heizanlagenvorschriften in Ihrem Bundesland.

WG 6163

Grundkorpus CLUB AIR	
SMHKOPCLUBAGK	3.028,40

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPCLUBVW	482,40
bordeaux-Keramik	SMHKOPCLUBVB	482,40
sand-Keramik	SMHKOPCLUBVSD	482,40
schwarz-Keramik	SMHKOPCLUBVS	482,40

Grundkorpus CLUB COMFORT AIR	
SMHKOPCLUBCAGK	3.470,60

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPCLUBVW	482,40
bordeaux-Keramik	SMHKOPCLUBVB	482,40
sand-Keramik	SMHKOPCLUBVSD	482,40
schwarz-Keramik	SMHKOPCLUBVS	482,40

Grundkorpus CLUB HYDRO	
SMHKOPCLUBHGK15	3.993,20
SMHKOPCLUBHGK21	4.636,40

Verkleidung

Farbe-Material	Bestellcode	Preis €	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPCLUBVW	482,40	482,40
bordeaux-Keramik	SMHKOPCLUBVB	482,40	482,40
sand-Keramik	SMHKOPCLUBVSD	482,40	482,40
schwarz-Keramik	SMHKOPCLUBVS	482,40	482,40

Zubehör Optional

	Bestellcode		Preis €
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Zubehör

	Bestellcode		Preis €
		SaniMeister Fernbedienung MAX inklusive*	

*nur bei Ausführung AIR/Comfort AIR

Farben-Material

weiß-Keramik

bordeaux-Keramik

sand-Keramik


schwarz-Keramik

Abmessungen

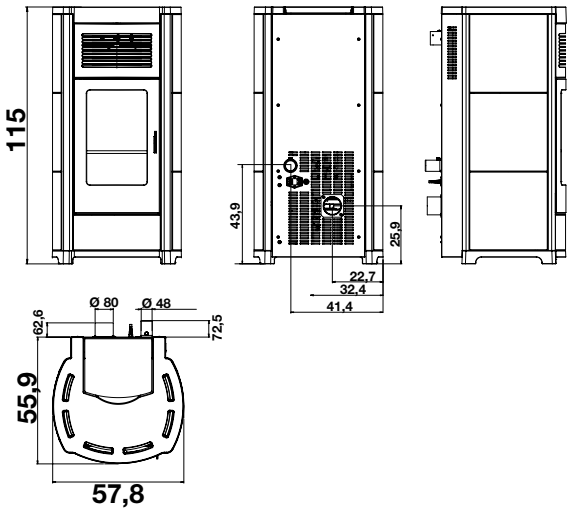

EN 14785
ART. 15A B-VG

PELLET AIR

»SaniMeister SERIE MODULO«

Technische Daten

AIR

Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8.7 - 7.482	Verbrauch pro Stunde bei Höchstleistung (kg)*	ca. 2
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2.6 - 2.236	Raumheizvermögen (m³)**	185/40-215/35-250/30
Wirkungsgrad (%)	>85	Querschnitt Abgasstutzen (cm)	8
Abgastemperatur (°C)	180	Betriebsspannung (V)	230 220/300
Mindest Schornsteinzu (Pa)	10 - 0.10	Gewicht (kg)***	
Fassungsvermögen des Pelletsbehälters (l)	44		
Brennstoffart (mm)	Pellets ø 6/8 x 5/30		
Verbrauch pro Stunde bei Mindestleistung (kg)*	ca. 0.6		

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

* Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
** Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.
*** Das Gewicht kann je nach Verkleidung schwanken.

WG 6163

Grundkorpus MODULO CITY AIR		
SMHKOPMOGK		4.180,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Naturstein	SMHKOPMOVC	2.144,00

Grundkorpus MODULO VERTIGO AIR		
SMHKOPMOGK		4.180,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Metall gebürstet	SMHKOPMOVV	1.273,00

Grundkorpus MODULO SQUARE AIR		
SMHKOPMOGK		4.180,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Speckstein	SMHKOPMOVSQ	2.144,00

Grundkorpus MODULO AIR		
SMHKOPMOGK		4.180,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Metallträger ind.	SMHKOPMOVID	361,80

Grundkorpus MODULO REFLEX AIR		
SMHKOPMOGK		4.180,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
Stahl gebürstet	SMHKOPMOVR	951,40
Stahl rostfarbe	SMHKOPMOVRR	951,40

Grundkorpus MODULO CLASS AIR		
SMHKOPMOGK		4.180,80
Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPMOVCLW	1.306,50
bordeaux-Keramik	SMHKOPMOVCLB	1.306,50

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX inklusive		
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Farben-Material

City

Reflex Stahl

Reflex Rost

Square

Vertigo

Class weiß

Class bordeaux

Abmessungen

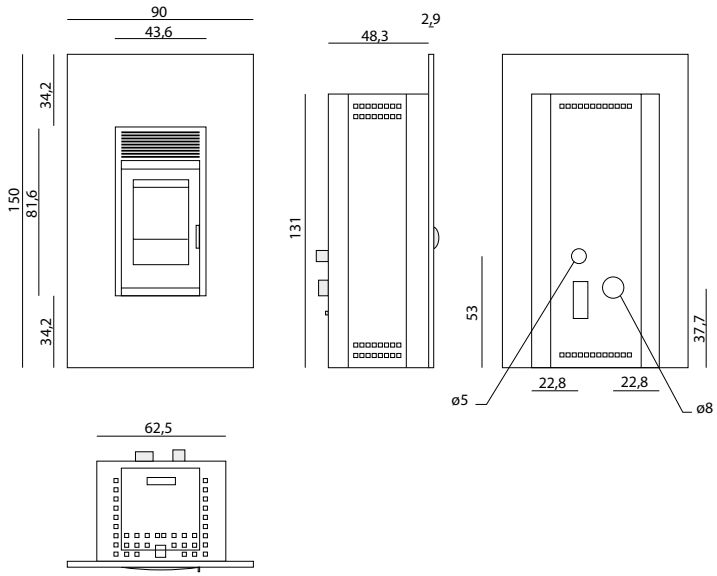

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

PELLET COMFORT AIR

»SaniMeister PHILO«

Technische Daten

	COMFORT AIR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	9.0 - 7.740
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	3.2 - 2.752
Wirkungsgrad (%)	>87.7
Fassungsvermögen Behälter (l)*	26
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.7
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 2
Raumheizvermögen (m³)**	194/40 - 221/35 - 258/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8
Gewicht (kg)	135
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	170
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 7.9

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.

**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus PHILO COMFORT AIR		
SMHKOPPHILCAGK		3.323,20

Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Metall	SMHKOPPHILVW	187,60
schwarz-Metall	SMHKOPPHILVS	187,60
aluminium-Metall	SMHKOPPHILVA	187,60
bordeaux-Metall	SMHKOPPHILVB	187,60
bronze-Metall	SMHKOPPHILVBR	187,60

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20
	SMH4011051	SM Funkenschutz Metall	77,72
	SMH4011050	SM Funkenschutz Glas	160,80
	SaniMeister Fernbedienung MAX		inklusive

Farben-Material

weiß-Metall | schwarz-Metall | aluminium-Metall | bordeaux-Metall | bronze-Metall

Abmessungen

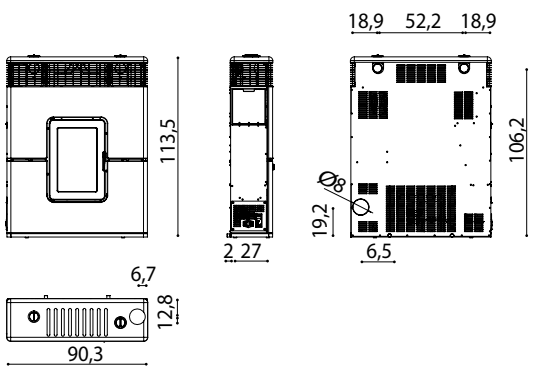

EN 14785
ART. 15A B-VG

PELLET COMFORT AIR

»SaniMeister TUBE«

Technische Daten

	COMFORT AIR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8 – 6.880
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2,4 – 2.064
Wirkungsgrad (%)	>91.7
Fassungsvermögen Behälter (l)*	32
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 1.8
Raumheizvermögen (m³)**	172/40 - 196/35 - 229/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8
Gewicht (kg)	130
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	170
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 6.6

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus TUBE COMFORT AIR + Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
schwarz-Metall	SMHKOPTUBECABLM	4.180,80
bronze-Metall	SMHKOPTUBECABRM	4.180,80

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX		inklusive
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Farben-Material



schwarz-Metall

bronze-Metall

Abmessungen

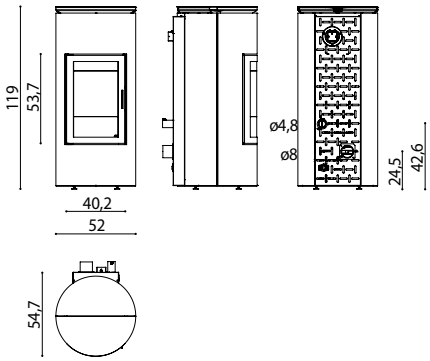

EN 14785
ART. 15A B-VG

PELLET COMFORT AIR

»SaniMeister NIMA«

Technische Daten

COMFORT AIR

Max. Heizleistung (kW/Kcal)	11,5 – 9.890
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	2,4 – 2.064
Wirkungsgrad (%)	>90.2
Fassungsvermögen Behälter (l)*	44
Brennstoffart (mm)	Pellet ø 6/8 x 5/30
Stündlicher Mindestverbrauch (kg)*	ca. 0.6
Max. stündlicher Verbrauch (kg)*	ca. 2,2
Raumheizvermögen (m³)**	247/40 - 283/35 - 330/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	8
Gewicht (kg)	160
Mindestabzug (Pa - mbar)	10 - 0.10
Rauchgastemperatur (°C)	190
Abgasmassenstrom (g/s)	min. 4 - max. 9.9

GSM READY!

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

*Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.
**Beheizbares Volumen je nach dem # Bedarf an kW/Kcal/m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus NIMA COMFORT AIR		
SMHKOPNIMACAGK		3.725,20
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOPNIMAKERW	375,20
grau-Keramik	SMHKOPNIMAKERWG	375,20
bordeaux-Keramik	SMHKOPNIMAKERBO	375,20
Serpentin-Naturstein	SMHKOPNIMAVSN	515,90
Sandstein-Naturstein	SMHKOPNIMAVSS	536,00

Zubehör			
	Bestellcode		Preis €
	SaniMeister Fernbedienung MAX		inklusive
	SMH40160428	SaniMeister GSM Modem	643,20

Farben-Material

weiß-Keramik

grau-Keramik

bordeaux-Keramik

Serpentin-Naturstein

Sandstein-Naturstein

Abmessungen

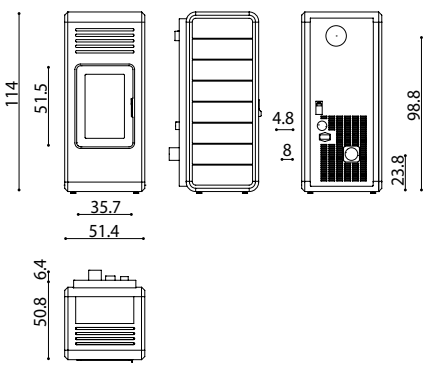

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

Allgemeines Zubehör für Pelletheizöfen

	Bestellcode	Produktbeschreibung (WG 6163)	Preis
	SMH40160463	SaniMeister gerades Rohr für Pellets mit Silikondichtung L 25 cm, Ø 80 mm	17,42
	SMH40160464	SaniMeister gerades Rohr für Pellets mit Silikondichtung L 50 cm, Ø 80 mm	21,44
	SMH40160465	SaniMeister gerades Rohr für Pellets mit Silikondichtung L 100 cm, Ø 80 mm	32,16
	SMH40160467	SaniMeister 90° Rohrbogen Pellets mit Silikondichtung, Ø 80 mm	29,48
	SMH4010053	SaniMeister 90° Rohrbogen Pellets mit Insp. Öffnung und Silikondichtung, Ø 80 mm	33,50
	SMH4012022	SaniMeister 90° Ersatzdichtung für Inspektionsöffnung	17,42
	SMH40160468	SaniMeister 45° Rohrbogen Pellets mit Silikondichtung, Ø 80 mm	26,80
	SMH40160462	SaniMeister T-Anschlussstück Pellets mit Silikondichtung, Ø 80 mm	40,20
	SMH4010002	SaniMeister Kaminzugregler mit Silikondichtung, Ø 80 mm	301,50
	SMH4010054	SaniMeister Wandverbindungsstück mit Silikondichtung	16,08
	SMH40160466	SaniMeister Wandrosette Pellets Ø 80 mm	10,72
	SMH40120968	SaniMeister Rohrschelle Pellets für Wandbefestigung, Ø 80 mm	13,40
	SMH40120969	SaniMeister Silikondichtung für Rohre der Pelletöfen, 5 Stk. Packung	14,74
	SMH40140139	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Metall	131,32
	SMH40170147	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Glas	184,92
	SMH4011051	SaniMeister Funkenschutz 95 x 57 cm (BxT) für Pelletöfen Farbe Anthrazit-Metall	113,90
	SMH4011050	SaniMeister Funkenschutz 95 x 57 cm (BxT) für Pelletöfen Farbe Anthrazit-Glas	160,80
	SMH4012027	SaniMeister Zusatzbausatz für Dichtungskoffer für Wartung	138,02
	SMH4009007	SaniMeister Anschluss Ventilator/Rohr Ø 60 mm	20,10
	SMH4012017	SaniMeister Lüftungsöffnung Flip weiß mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	254,60
	SMH4012018	SaniMeister Luftöffnung Float, weißes Glas, weißer Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	281,40
	SMH4012019	SaniMeister Luftöffnung Float, weißes Glas, schwarz Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	281,40
	SMH4009010	SaniMeister Mehrseitiger Luftauslass 120 x 120 mm	34,84
	SMH4009008	SaniMeister Gerader Anschluss Ø 60 mm	5,36
	SMH4009009	SaniMeister „Y" Anschluss Ø 60 mm	13,40
	SMH4009011	SaniMeister Anschluss 90° – Ø 60 mm	12,06
	SMH4009017	SaniMeister Schlauch Ø 60 mm L = 8 m	46,90
	SMH4009003	SaniMeister Schlauch Ø 60 L. = 1,5 m	14,74
	SMH4010004	SaniMeister gedämmtes flexibles Rohr Ø 60 mm L = 3 m gedämmt	56,28

Holz ist wieder im Kommen.

Die SaniMeister Heizöfen sind eine perfekte Synthese aus modernem Design und Detailpflege, besitzen alles, was raffinierte Ästheten begeistert, Nostalgiker der einzigartigen Wärme des Holzes erobert und kalte Rechner durch niedrigen Verbrauch und sehr hohe Leistung überzeugt.

SCHEITHOLZ HEIZÖFEN HYDRO

»SaniMeister IMPULS IG 1«

Technische Daten

HYDRO

	Total:	Wasser:	Luft:
Max. Heizleistung (kW)	10.3	5.0	2,9
Min. Heizleistung (kW)	5.5		
Wirkungsgrad (%)	>85		
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2.2		
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15		
Querschnitt Rauchfang (cm)	ø15		
Mindesthöhe Rauchfang (m)	5		
Abmessung des Feuerraums (cm)	34 x 32		
Gewicht (kg)	180 - 250		
Mindestabzug (Pa - mbar)	14		
Rauchgastemperatur (°C)	250		
Abgasmassenstrom (g/s)	6.2		
Heizung Vor/Rücklauf	3/4"		
Rücklaufanhebung	3/4"		
Thermische Ablaufsicherung	1/2"		
Tauchhülsen	1/2"		
Entlüftung	3/8"		

WG 6163

Grundkorpus IMPULS IG 1		
Kompaktgerät		
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
nero-Metall	SMHKOHIG1NERO	4.546,62
graphit-Metall	SMHKOHIG1GRAPH	4.546,62
mittelbraun-Metall	SMHKOHIG1TERRA	4.546,62
perle-Metall	SMHKOHIG1PERLE	4.837,40
dunkelbraun-Metall	SMHKOHIG1AMAR	4.837,40
nero-Speckstein	SMHKOHIG1NESPST	5.126,84
graphit-Speckstein	SMHKOHIG1GRSPST	5.126,84
perle-Sandstein	SMHKOHIG1PESAST	5.126,84

Impuls IG 1 kann wahlweise von hinten oder von unten angeschlossen werden.
Pufferspeichervolumen min. 500 Liter.

Farben-Material

nero-Metall

graphit-Metall

mittelbraun-Metall

perle-Metall

dunkelbraun-Metall

nero-Speckstein

graphit-Speckstein

perle-Speckstein

Abmessungen

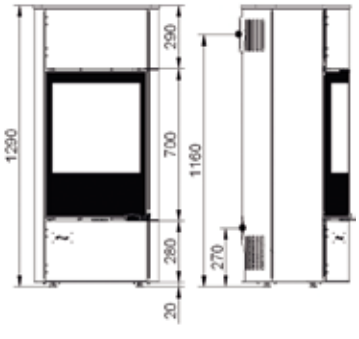


Variabler Heizungsanschluss
wahlweise nach hinten und unten

CE EN 14785
ART. 15A B-VG

VKF AEAI

SCHEITHOLZ HEIZÖFEN HYDRO

»SaniMeister IMPULS IG 2«

Technische Daten

HYDRO

	Total:	Wasser:	Luft:
Max. Heizleistung (kW)	10.6	5.4	2,9
Min. Heizleistung (kW)	5.7		
Wirkungsgrad (%)	>89		
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2.3		
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15		
Querschnitt Rauchfang (cm)	ø15		
Mindesthöhe Rauchfang (m)	5		
Abmessung des Feuerraums (cm)	34 x 32		
Gewicht (kg)	230		
Mindestabzug (Pa - mbar)	12		
Rauchgastemperatur (°C)	155		
Abgasmassenstrom (g/s)	7.6		
Heizung Vor/Rücklauf	3/4"		
Rücklaufanhebung	3/4"		
Thermische Ablaufsicherung	1/2"		
Tauchhülsen	1/2"		
Entlüftung	3/8"		

WG 6163

Grundkorpus IMPULS IG 2		
Kompaktgerät		
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
nero-Metall	SMHKOHIG2NERO	5.161,68
graphit-Metall	SMHKOHIG2GRAPH	5.161,68
mittelbraun-Metall	SMHKOHIG2TERRA	5.161,68
perle-Metall	SMHKOHIG2PERLE	5.625,32
dunkelbraun-Metall	SMHKOHIG2AMAR	5.625,32

Impuls IG 2 kann wahlweise von hinten oder von unten angeschlossen werden.
Pufferspeichervolumen min. 500 Liter.

Farben-Material

nero-Metall

graphit-Metall

mittelbraun-Metall

perle-Metall

dunkelbraun-Metall

Abmessungen

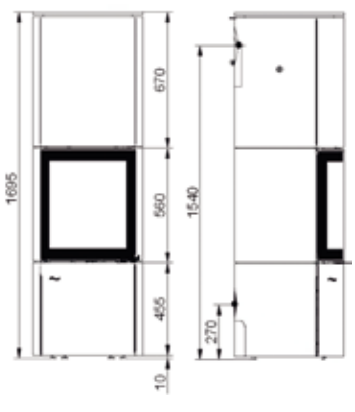


Variabler Heizungsanschluss
wahlweise nach hinten und unten

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

Schema für IMPULS IG 1&2

Gas-Therme

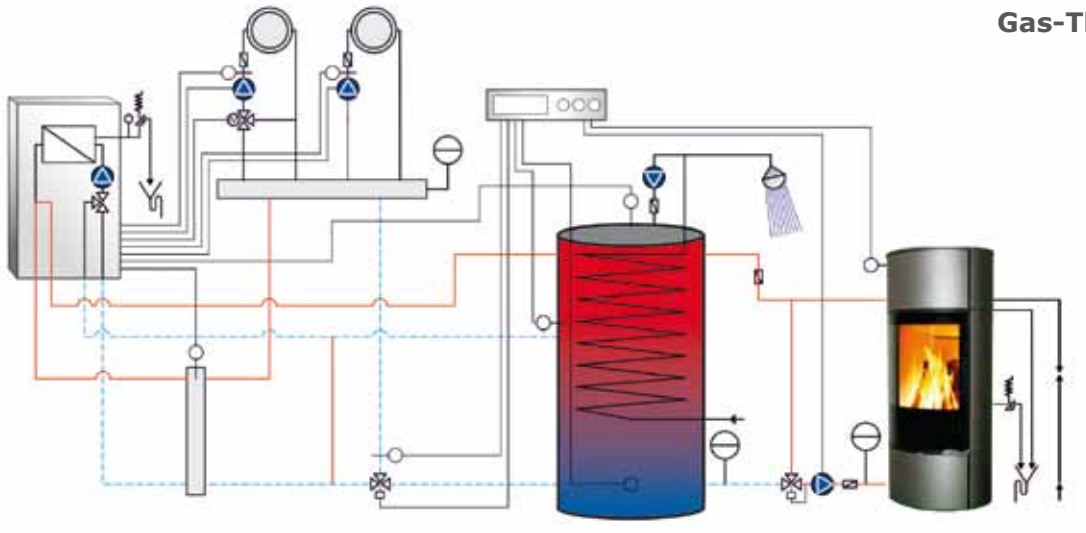

Symbolfoto - Scheitholzofen

Siehe Seite 29 – 30

Schema für IMPULS IG 1&2

Öl-Gas-Therme

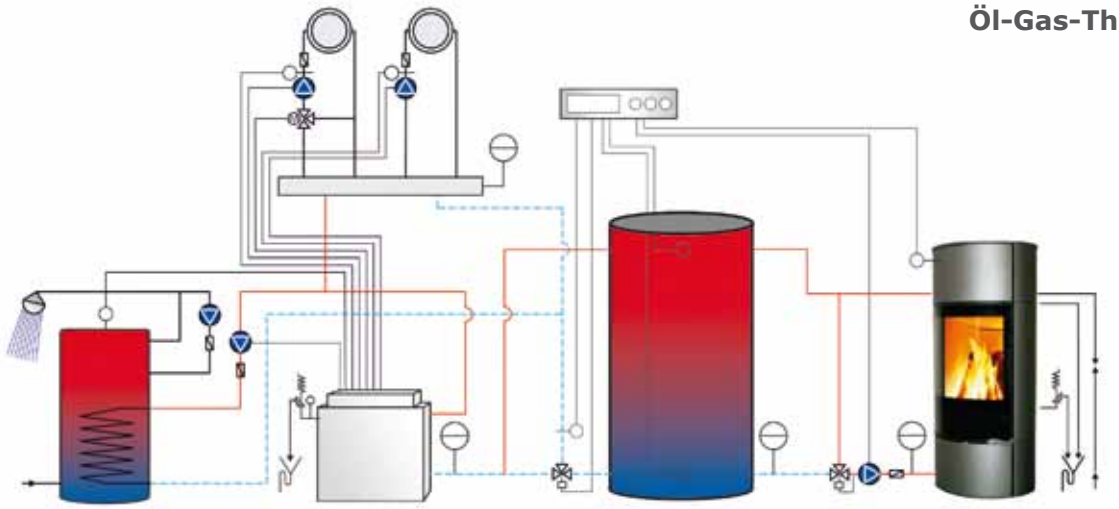

Symbolfoto - Scheitholzofen

Siehe Seite 29 – 30

Schema für IMPULS IG 1&2

Wärmepumpe

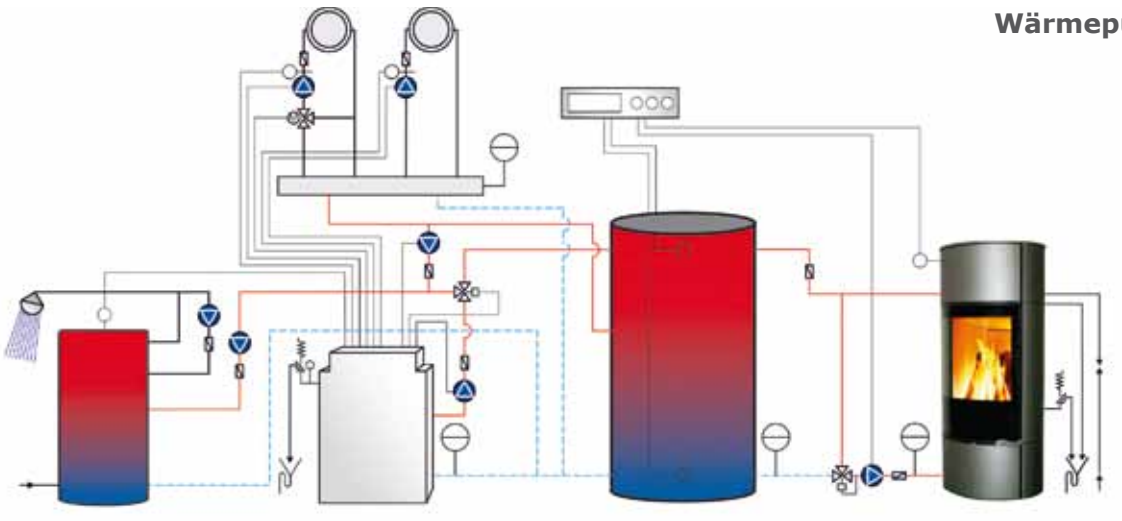

Symbolfoto - Scheitholzofen

Siehe Seite 29 – 30

- Diese Anschluss-Schemata dienen als Montagevorschläge und ersetzen keine fachmännische Planungen.
- Unsere Produkte können Sie in jeder herkömmlichen Heizungsanlage als Zusatzheizung integrieren.

OVERNIGHT

Dank eines Systems, dass die Wärme für längere Zeit speichert und freisetzt, gestattet diese Technologie den Raum bis zu 12 Stunden nach der letzten Ladung natürlich zu beheizen.

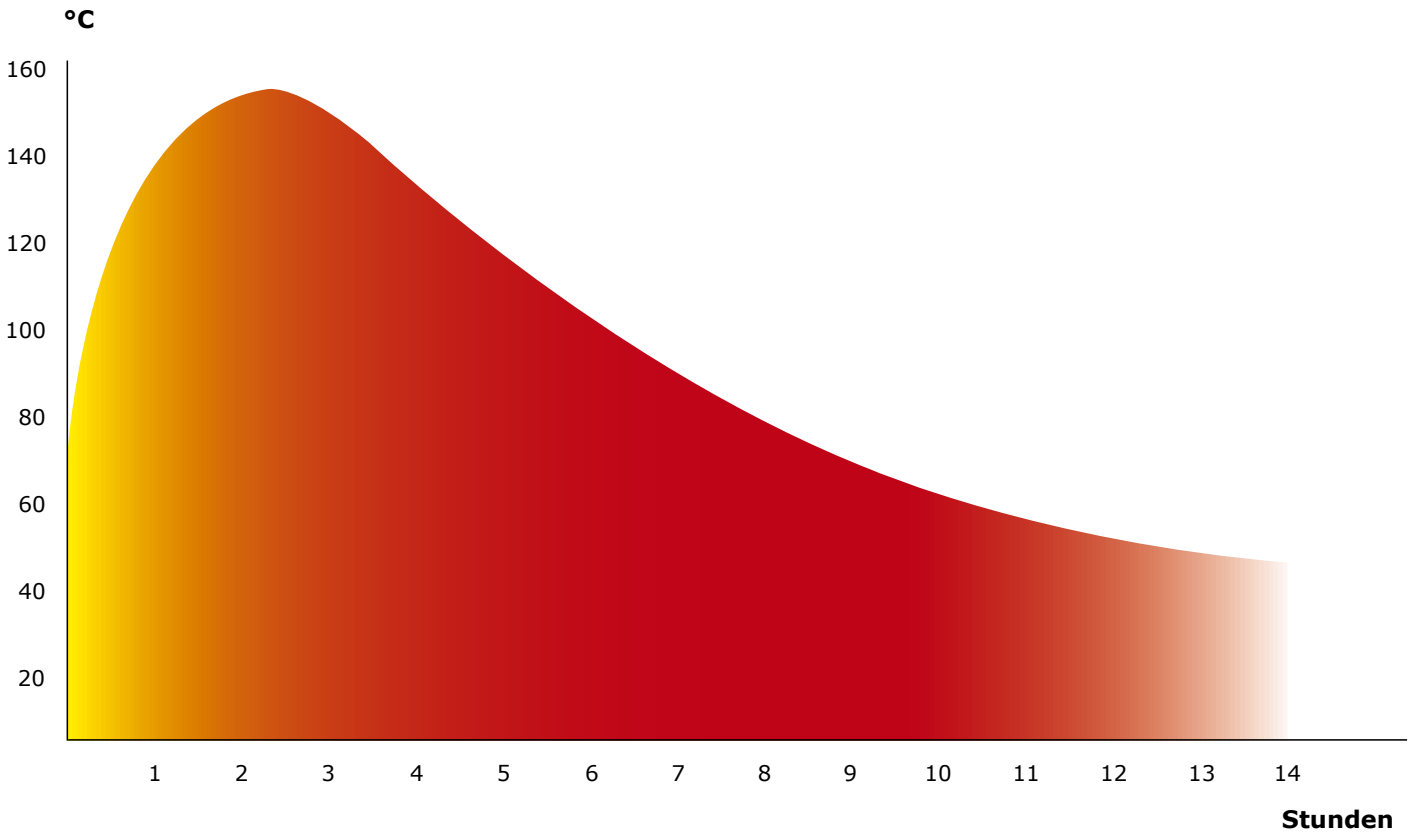

WÄRME BIS ZU 12 STUNDEN NACH DER LETZTEN HOLZLADUNG.

Bei den Öfen mit Overnight-Technologie speichert eine Masse aus feuerfestem Material die vom Feuer produzierte Wärme und setzt sie im Laufe der Zeit frei. Mit einer Ladung von 4 kg Holz (bei schon brennendem Ofen) beträgt die vom Ofen nach 12 Stunden freigesetzte Temperatur immer noch 40°.

BRENNENDE GLUT SELBST NACH 12 STUNDEN.

Wenn die Verbrennung nach der letzten Holzladung auf das Minimum eingestellt wird, kann die Glut selbst nach 12 Stunden noch brennen, was das unmittelbare Wiederanschüren des Ofens, sowie eine schnellere Beheizung des Raumes ermöglicht.

ALLE ANNEHMLICHKEITEN DER STRAHLUNGSWÄRME
Mit der Overnight-Technologie wird die in der feuerfesten Masse des Ofens gespeicherte Wärme im Laufe der Zeit einheitlich in den ganzen Raum abgegeben.

»SaniMeister STUB OVERNIGHT«

Technische Daten

	NATUR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	7.0 – 6.020
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	3,5 – 3.010
Wirkungsgrad (%)	>81
Brennstoffart (mm)	Holz
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2
Raumheizvermögen (m³)*	151/40 – 172/35 – 201/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15
Querschnitt Rauchfang (cm)	18 x 18 Ø 18
Mindesthöhe Rauchfang (m)	4
Abmessung des Feuerraums (cm)	35 x 28 x 43
Gewicht (kg)	230
Mindestabzug (Pa - mbar)	12 - 0.12
Rauchgastemperatur (°C)	240
Abgasmassenstrom (g/s)	6.9

*Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/kcal/h pro m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus STUB OVERNIGHT NATUR		
SMHKOHSTUBONGK		2.278,00
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOHSTUBVWC	1.541,00
schwarz-Keramik	SMHKOHSTUBVBC	1.541,00
grau-Beton	SMHKOHSTUBVCG	1.608,00

Zubehör Optional			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4012001	SaniMeister 90° Anschlussstück	107,20
	SMH4011013	SaniMeisterm Luftbefeuchter	60,30

Farben-Material

weiß-Keramik

schwarz-Keramik

grau-Beton

Abmessungen

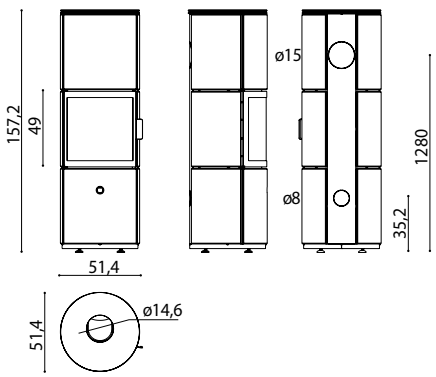

»SaniMeister STRIPE OVERNIGHT«

Technische Daten

	NATUR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	7.0 – 6.020
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	3.5 – 3.010
Wirkungsgrad (%)	>81
Brennstoffart (mm)	Holz
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2.0
Raumheizvermögen (m³)*	151/40 – 172/35 – 201/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15
Querschnitt Rauchfang (cm)	18 x 18 ø18
Mindesthöhe Rauchfang (m)	4
Abmessung des Feuerraums (cm)	35 x 24 x 43
Gewicht (kg)	190
Mindestabzug (Pa - mbar)	12 - 0.12
Rauchgastemperatur (°C)	240
Abgasmassenstrom (g/s)	6.9

WG 6163

Grundkorpus STRIPE OVERNIGHT NATUR		
SMHKOHSTRIEONGK		2.412,00
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
schwarz-Metall	SMHKOHSTRIVBM	603,00
aluminium-Metall	SMHKOHSTRIVAM	603,00

Zubehör Optional			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4012001	SaniMeister 90° Anschlussstück	107,20
	SMH4011013	SaniMeisterm Luftbefeuchter	60,30

*Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/kcal/h pro m³ 40-35-30.

Farben-Material

schwarz-Metall

aluminium-Metall

Abmessungen

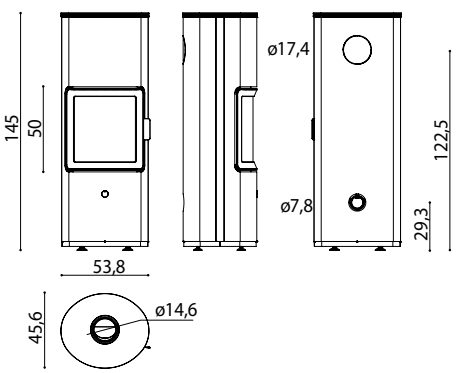

EN 14785
ART. 15A B-VG

SCHEITHOLZ HEIZÖFEN NATUR

»SaniMeister NADIR«

Technische Daten

	NATUR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	8.0 - 6.880
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	3.9 - 3.354
Wirkungsgrad (%)	>85.3
Brennstoffart (mm)	Holz
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2,2
Raumheizvermögen (m³)*	172/40 - 197/35 - 229/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15
Querschnitt Rauchfang (cm)	18 x 18 ø18
Mindesthöhe Rauchfang (m)	4
Abmessung des Feuerraums (cm)	29 x 29.5 x 30
Gewicht (kg)	140
Mindestabzug (Pa - mbar)	12 - 0.12
Rauchgastemperatur (°C)	240
Abgasmassenstrom (g/s)	10.2

*Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/kcal/h pro m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus NADIR NATUR		
Kompaktgerät		
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
schwarz-Keramik	SMHKOHNSAPS	2.814,00
Speckstein-Naturstein	SMHKOHNSAPSST	2.948,00

Farben-Material

schwarz-Keramik

Speckstein-Naturstein

Abmessungen

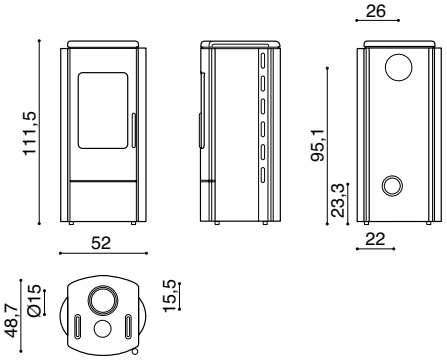

EN 14785
ART. 15A B-VG

VKF AEAI

SCHEITHOLZ HEIZÖFEN NATUR

»SaniMeister QUASAR«

Technische Daten

	NATUR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	7.9 - 6.794
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	3.9 - 3.354
Wirkungsgrad (%)	>78.3
Brennstoffart (mm)	Holz
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2.3
Raumheizvermögen (m³)*	170/40 - 194/35 - 226/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15
Querschnitt Rauchfang (cm)	18 x 18 ø18
Mindesthöhe Rauchfang (m)	4
Abmessung des Feuerraums (cm)	33 x 32.5 x 40
Gewicht (kg)	170/180
Mindestabzug (Pa - mbar)	12 - 0.12
Rauchgastemperatur (°C)	270
Abgasmassenstrom (g/s)	9

*Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/kcal/h pro m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus QUASAR NATUR - KERAMIK		
SMHKOHQKGK		2.412,00
plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
bordeaux-Keramik	SMHKOHQKVB	911,20
Salz & Pfeffer-Keramik	SMHKOHQKVSP	911,20
meerblau-Keramik	SMHKOHQKVMB	911,20
sand-Keramik	SMHKOHQKVSD	911,20

Grundkorpus QUASAR NATUR - STAHL		
SMHKOHQSGK		2.666,60
plus Abdeckung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
schwarz-Metall	SMHKOHQSAPS	67,00
Speckstein-Naturstein	SMHKOHQSAPSST	227,80

Farben-Material

bordeaux-Keramik

S&P-Keramik

meerblau-Keramik

sand-Keramik

schwarz-Metall

Speckstein-Naturstein

Abmessungen

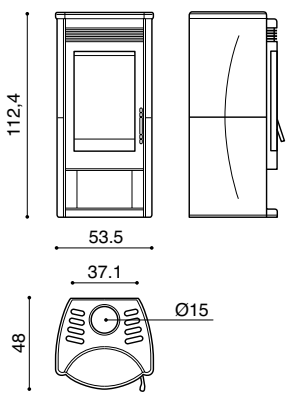

CE EN 14785
ART. 15A B-VG

VKF AEAI

»SaniMeister CHARI«

Technische Daten

	NATUR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	9.0 - 7.740
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	4.5 - 3.870
Wirkungsgrad (%)	>84,5
Brennstoffart (mm)	Holz
Max. stündlicher Verbrauch (kg)	ca. 2.6
Raumheizvermögen (m³)*	194/40 - 221/35 - 258/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15
Querschnitt Rauchfang (cm)	18 x 18 ø18
Mindesthöhe Rauchfang (m)	4
Abmessung des Feuerraums (cm)	35 x 28 x 46
Gewicht (kg)	150
Mindestabzug (Pa - mbar)	12 - 0.12
Rauchgastemperatur (°C)	260
Abgasmassenstrom (g/s)	9

*Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/kcal/h pro m³ 40-35-30.

WG 6163

Grundkorpus CHARI NATUR		
SMHKOHCHARIGK		1.943,00

plus Verkleidung		
Farbe-Material	Bestellcode	Preis €
weiß-Keramik	SMHKOHCHARIVKW	576,20
grau-Keramik	SMHKOHCHARIVKGR	576,20
bordeaux-Keramik	SMHKOHCHARIVKB	576,20
bernsteinfarben-Keramik	SMHKOHCHARIVKBS	576,20

Zubehör Optional			
	Bestellcode		Preis €
	SMH4011014	SaniMeister Gebläse Air	221,10
	SMH4011013	SaniMeister Luftbefeuchter	60,30
	SMH4012026	SaniMeister Bausatz für Kanalisierung Comfort Air	288,10

Farben-Material

weiß-Keramik

grau-Keramik

bordeaux-Keramik

bernsteinfarbe-Keramik

Abmessungen

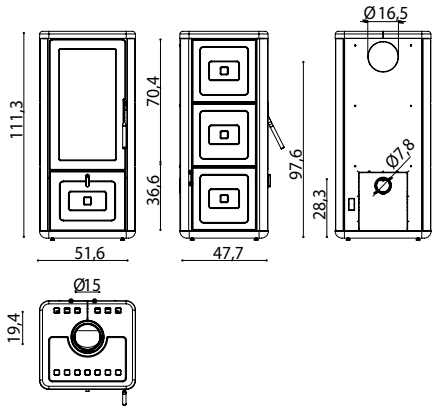

EN 14785
ART. 15A B-VG

SCHEITHOLZ HEIZÖFEN NATUR

»SaniMeister SERIE MODULO«

Technische Daten

	NATUR
Max. Heizleistung (kW/Kcal)	12 - 10.320
Min. Heizleistung (kW/Kcal)	4.5 - 3.870
Wirkungsgrad (%)	>87.6
Brennstoffart	Holz
Stündlicher Mindestverbrauch (kg/h)	3.1
Raumheizvermögen (m³)*	258/40 - 295/35 - 344/30
Durchmesser Rauchabzug (cm)	15
Querschnitt Rauchfang (cm)	18x18 ø18
Mindesthöhe Rauchfang (m)	4
Abmessung des Feuerraums (cm)	42.5 x 40 x 43.5
Gewicht (kg)	215
Mindestabzug (Pa-mbar)	12 - 0.12
Rauchgastemperatur (°C)	300
Abgasmassenstrom (g/s)	11.2

*Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an kW/kcal/h pro m³ 40-35-30.
Sonderzubehör: Obere Abdeckkappe

WG 6163

Grundkorpus MODULO NATUR		
SMHKOHMOGK		2.385,20
plus Verkleidung		
	Bestellcode	Preis €
City	SMHKOHMOVC	2.144,00
Reflex Stahl	SMHKOHMOVR	1.005,00
Reflex Rost	SMHKOHMOVRR	1.005,00
Square	SMHKOHMOVSQ	2.144,00
Vertigo	SMHKOHMOVV	1.273,00

Grundkorpus MODULO NATUR		
SMHKOHMOGK		2.385,20
plus Verkleidung		
	Bestellcode	Preis €
Metallträger für individuelle Verkleidung	SMHKOHMOVID	361,80

Zubehör Optional			
	Bestellcode		Preis €
	SMH40140203	SaniMeister Obere Abdeckung	36,18

Farben-Material

City

Reflex Stahl

Reflex Rost

Square

Vertigo

Abmessungen

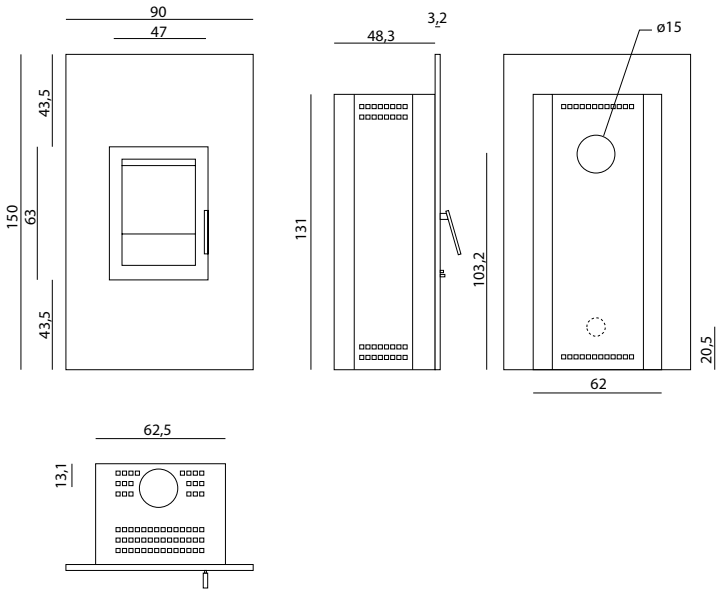

CE EN 14785
ART. 15A B-VG
VKF AEAI

Allgemeines Zubehör für Holzheizöfen

	Bestellcode	Produktbeschreibung (WG 6163)	Preis
	SMH4012017	SaniMeister Lüftungsöffnung Flip weiß mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	254,60
	SMH4012018	SaniMeister Luftöffnung Float, weißes Glas, schwarz Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	281,40
	SMH4012019	SaniMeister Luftöffnung Float, weißes Glas, schwarz Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	281,40
	SMH4009010	SaniMeister Mehrseitiger Luftauslass 120 x 120 mm	34,84
	SMH4009008	SaniMeister Anschluss 90° – Ø 60 mm	5,36
	SMH4009009	SaniMeister „Y" Anschluss Ø 60 mm	13,40
	SMH4009011	SaniMeister Anschluss 90° – Ø 60 mm	12,06
	SMH4009017	SaniMeister Schlauch Ø 60 mm L = 8 m	46,90
	SMH4009003	SaniMeister Schlauch Ø 60 L. = 1,5 m	14,74
	SMH4010004	SaniMeister gedämmtes flexibles Rohr Ø 60 mm L = 3 m gedämmt	56,28
	SMH40160112	SaniMeister gerades Rohr L 25 cm, Ø 150 mm, schwarz	26,80
	SMH40160174	SaniMeister gerades Rohr L 25 cm, Ø 150 mm, grau	26,80
	SMH40160113	SaniMeister gerades Rohr L 50 cm, Ø 150 mm, schwarz	40,20
	SMH40160175	SaniMeister gerades Rohr L 50 cm, Ø 150 mm, grau	40,20
	SMH40160114	SaniMeister gerades Rohr L 100 cm, Ø 150 mm, schwarz	52,93
	SMH40160176	SaniMeister gerades Rohr L 100 cm, Ø 150 mm, grau	52,93
	SMH40160117	SaniMeister Rohr mit Abgasklappe L 30 cm, Ø 150 mm, schwarz	48,24
	SMH40160177	SaniMeister Rohr mit Abgasklappe L 30 cm, Ø 150 mm, schwarz	48,24
	SMH40160123	SaniMeister 90° Rohrbogen Ø 150 mm, schwarz	57,62
	SMH40160178	SaniMeister 90° Rohrbogen Ø 150 mm, grau	57,62
	SMH40160134	SaniMeister 90° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung, Ø 150 mm, schwarz	64,32
	SMH40160179	SaniMeister 90° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung, Ø 150 mm, grau	64,32
	SMH40160120	SaniMeister 45° Rohrbogen Ø 150 mm, schwarz	53,60
	SMH40160169	SaniMeister 45° Rohrbogen Ø 150 mm, grau	53,60
	SMH40160137	SaniMeister 45° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung, Ø 150 mm, schwarz	64,32
	SMH40160170	SaniMeister 45° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung, Ø 150 mm, grau	64,32
	SMH40160090	SaniMeister Verstellbarer 90° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung Ø 15 cm, schwarz	73,70
	SMH40160171	SaniMeister verstellbarer 90° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung Ø 150 mm, grau	73,70
	SMH40160132	SaniMeister Wandrosette Ø 155 mm, schwarz	20,10
	SMH40160172	SaniMeister Wandrosette Ø 155 mm, grau	20,10
	SMH40160129	SaniMeister Wandanschluss Ø 150 mm, schwarz	45,56
	SMH40160173	SaniMeister Wandanschluss Ø 150 mm, grau	45,56
	SMH40140139	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Metall	131,32
	SMH40170147	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Glas	184,92
	SMH40180012	SaniMeister Glasreinigungs-spray für Heizkamine und Öfen, 0,75 - Flakon	10,72

Bestellcode	ZUBEHÖR FÜR IMPULS IG 1&2	Preis	Bestellcode	(WG 6163)	Preis
SMH1004589	SaniMeister IMPULS Abgasbogen 150 90° schwarz	124,62	SMH1014410	SaniMeister IMPULS Rosette 150 mm schwarz	41,54
SMH1005109	SaniMeister IMPULS Spraydose Graphit	21,44	SMH1014411	SaniMeister IMPULS Rosette 150 mm graphit	41,54
SMH1005111	SaniMeister IMPULS Spraydose schwarz	21,44	SMH1014412	SaniMeister IMPULS Rosette 150 mm Perle	69,68
SMH1005142	SaniMeister IMPULS Vorlegeplatte aus Glas	314,90	SMH1014585	SaniMeister IMPULS Abgasrohr 150 x 250 mm schwarz	41,54
SMH1005217	SaniMeister IMPULS DW-Muffe 150 mm	34,84	SMH1014594	SaniMeister IMPULS Abgasbogen 150 45° graphit	69,68
SMH1011148	SaniMeister IMPULS Spraydose Perle	58,96	SMH1015306	SaniMeister IMPULS Abgasrohr 150 x 500 mm mittelbraun	56,28
SMH1012077	SaniMeister IMPULS Rücklauftemperaturanhebung	538,68	SMH1015307	SaniMeister IMPULS Abgasrohr 150 x 1000 mm mittelbraun	83,08
SMH1015308	SaniMeister IMPULS Abgasbogen 150 45° mittelbraun	69,68	SMH1015311	SaniMeister IMPULS Hydro-Control Regelung	629,80
SMH1015309	SaniMeister IMPULS Abgasbogen 150 90° mittelbraun	124,62	SMH1016626	SaniMeister IMPULS Grundplatte aus VA geschliffen	427,46
SMH1015310	SaniMeister IMPULS Rosette 150 mm mittelbraun	41,54	SMH1016710	SaniMeister IMPULS Grundplatte aus Glas	304,18

Serienname	Air	Comfort Air	Hydro	Holz Natur
Chari Oyster	•	•		•
Club	•	•	•	
Ego	•	•	•	
Face	•			
Impuls IG 1			•	
Impuls IG 2			•	
Kaika	•			
Kaika Oyster	•			
Modulo	•			•
Musa	•	•	•	
Nadir				•
Nima		•		
Philo		•		
Polar			•	
Quasar				•
Reflex RG 1				
Reflex RG 2 14,4				
Sagar	•			
Sava				•
Star	•	•	•	
Stub Overnight				•
Stripe Overnight				•
Suite	•	•	•	
Toba	•	•		
Tube		•		•

Serienname	Ausführung	Fernbedienung	Seite
Chari Oyster	H / HA / HCA	–	37
Club	PA / PCA / PH	inklusive / inklusive / –	20
Ego	PA / PCA / PH	optional / optional / –	10
Face	PA	optional	8
Impuls IG 1	HH	–	29
Impuls IG 2	HH	–	30
Kaika	PA	optional	6
Kaika Oyster	PA	optional	6
Modulo	PA / H	inklusive / –	22 / 38
Musa	PA / PCA / PH	inklusive / inklusive / –	12
Nadir	H	–	35
Nima	PCA	inklusive	26
Philo	PCA	inklusive	24
Quasar	H	–	36
Sagar	PA	inklusive	9
Star	PA / PCA / PH	inklusive / inklusive / –	14
Stub Overnight	H	–	33
Stripe Overnight	H	–	34
Suite	PA / PCA / PH	inklusive / inklusive / –	18
Toba	PA / PCA	inklusive	16
Tube	PCA	inklusive	25

H = Scheitholz • HH = Scheitholz Hydro • HA = Scheitholz Air • HCA = Scheitholz Comfort Air • PH = Pellets Hydro • PA = Pellets Air • PCA = Pellets Comfort Air

1.3. GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Firma MCZ garantiert für das Produkt, mit Ausnahme der unten angeführten Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, für den Zeitraum von zwei Jahren ab Verkaufsdatum, das durch einen Beleg festgehalten wird, in dem der Name des Händlers und das Verkaufsdatum angegeben sind. Des Weiteren muss der Garantieschein binnen 8 Tagen ausgefüllt eingeschickt werden, falls das Produkt von einer Fachkraft gemäß den in der beiliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben installiert und abgenommen wurde. Unter Garantie versteht sich der kostenlose Austausch oder die Reparatur der durch Herstellungsfehler defekt anerkannten Teile.

1.3.1. Einschränkungen

Von der Garantie ausgeschlossen sind elektrische und elektronische Teile sowie Ventilatoren, für die die Garantiefrist 1 Jahr ab dem laut obigen Angaben bestätigten Kaufdatum beträgt. Nicht durch die Garantie gedeckt werden Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, wie: Dichtungen, Glasscheiben und alle von der Feuerstelle abnehmbaren Teile. Die ausgetauschten Teile werden für die restliche Laufzeit der Garantie ab dem Kaufdatum des Heizofens garantiert.

1.3.2. Ausnahmen

Farbabweichungen bei lackierten Teilen und Keramikteilen sowie Haarrisse an den Keramikteilen stellen keinen Grund für Beanstandungen dar, da es sich um natürliche Eigenschaften des Materials handelt, die beim Gebrauch des Gerätes auftreten. Teile, die aufgrund eines fahrlässigen oder unsachgemäßen Gebrauchs, einer falschen Instandhaltung, einer nicht mit den Anweisungen von MCZ konformen Installation (siehe dementsprechende Kapitel in diesem Handbuch) Defekte aufweisen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Die Fa. MCZ übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Tieren oder Gegenstände aufgrund eines Nichtbefolgens aller Vorschriften dieser Anleitung, insbesondere der Installation, dem Gebrauch und der Instandhaltung des Gerätes, zugefügt werden können.

Bei ungenügender Leistung des Gerätes wenden Sie sich bitte an den Händler und/oder an den Importeur Ihrer Zone. Schäden durch Transport oder Umsetzung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Für die Installation und den Gebrauch des Heizofens ist nur das mitgelieferte Handbuch ausschlaggebend.

Die Garantie verfällt bei Schäden, die durch eine Umrüstung des Gerätes, Witterungseinflüsse, Naturkatastrophen, elektrische Entladungen, Brände, eine defekte elektrische Anlage sowie durch eine mangelnde oder nicht korrekte Instandhaltung unter Missachtung der Anweisungen des Herstellers entstehen.

ANFORDERUNG DES KUNDENDIENSTES

Sämtliche Arbeiten sind direkt mit den Service Partnern zu Verrechnen.
Inbetriebnahme Pellets Kaminofen: € 215,- exkl. MwSt.
Jahresservice: Nach tatsächlichem Aufwand

Die Firma MCZ lehnt jede Haftung ab, falls der Heizofen oder Zubehörteile unsachgemäß benutzt oder ohne Genehmigung verändert werden. Bei einem Austausch dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile von MCZ verwendet werden.

MCZ SERVICE PARTNER

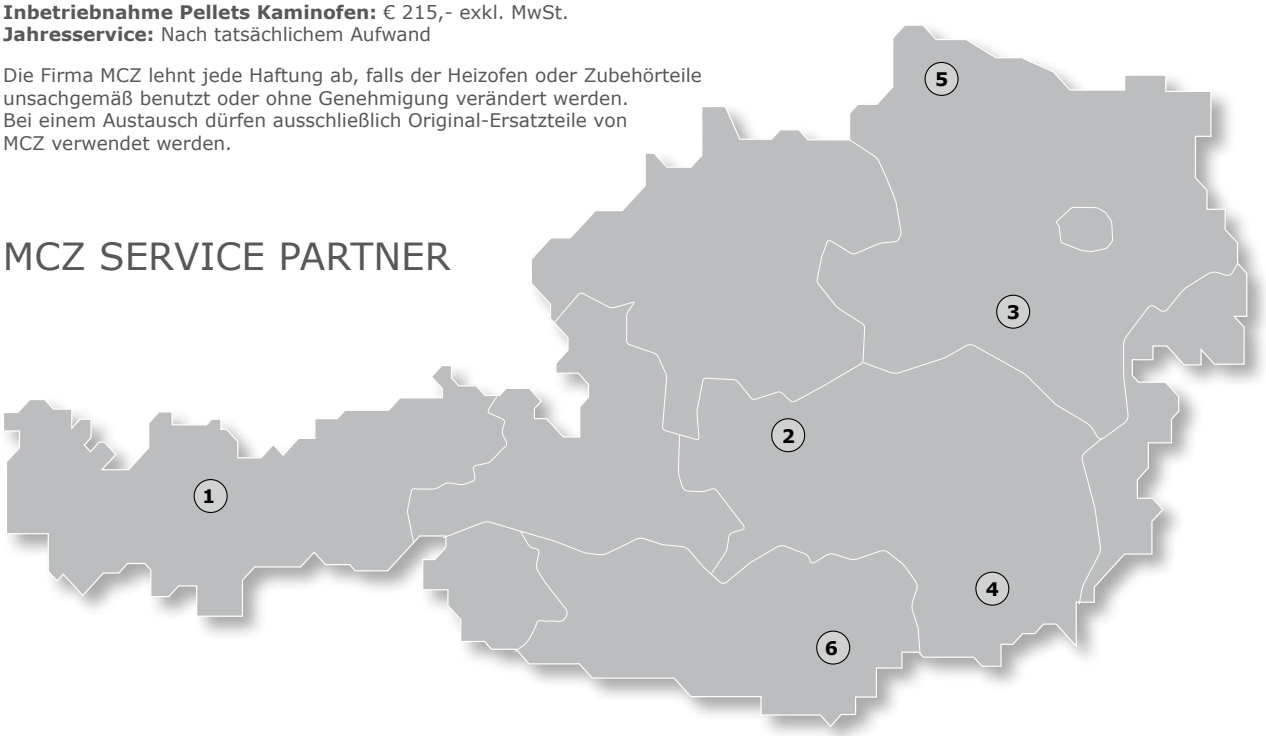

1 Heizungstechnik Ing. David Heiß
6426 Roppen
Löckpuit 166
+43 (664) 1909702
vitl@joggl.com

2 HTS - Franz Schierl
8940 Liezen
Döllach 64
+43 (3612) 82643
hts.schierl@aon.at

3 Harald Pöschl
2640 Gloggnitz
Döllach 64
+43 (2662) 45104
+43 (664) 2038353
harald.poeschl@aon.at

4 Bernhard Stranzl
8321 Margarethen/R.
Industriestraße 265
+43 (3115) 49370
waermetechnik@stranzl.com

5 SPS – Real Walter Redl
3813 Dietmanns
Feldgasse 1
+43 (2847) 30520
office@sps-real.at

6 Schwarz Anton
9122 St. Kanzian
Kleindorf 2/11
+43 (6605) 744366
antonschwarz@gmx.at

PLATZ FÜR NOTIZEN

PLATZ FÜR NOTIZEN

PLATZ FÜR NOTIZEN

PLATZ FÜR NOTIZEN

PLATZ FÜR NOTIZEN

SHT HEIZUNGS- & ENERGIE BERATUNGSZENTRUM

Fragen Sie auch nach unseren Unterlagen zu den Themen Energiesparen wie zB. Photovoltaik, Solarthermie, Regen- und Grauwasseranlagen und Frischluftsystemen.

Auf **www.meineheizung.at** unter dem Menüpunkt „Heizung & Energie" finden sie Informationen über Energieberatung, Förderungen, Finanzierung und Energiespartipps.

SHT freut sich auf Ihre Anfragen.
Wir unterstützen Sie gerne.

10/12

WIEN
1140 Wien
Gurkgasse 7-9
T: 05 9696 1-666, F: -90
wien.info@sht-gruppe.at

NIEDERÖSTERREICH
2380 Perchtoldsdorf
Brunner Feldstraße 53
T: 05 9696 2-666, F: -90
noe.info@sht-gruppe.at

OBERÖSTERREICH
4050 Traun
Zaunermühlstraße 8
T: 05 9696 4-666, F: -90
ooe.info@sht-gruppe.at

SALZBURG
5020 Salzburg
Rottweg 93
T: 05 9696 5-666, F: -90
salzburg.info@sht-gruppe.at

TIROL
6020 Innsbruck
Hans Maier Straße 5
T: 05 9696 6-666, F: -90
tirol.info@sht-gruppe.at

STEIERMARK
8055 Graz
Mit Heizungsschauraum
Puntigamerstraße 124
T: 05 9696 8-666, F: -90
steiermark.info@sht-gruppe.at

KÄRNTEN
9023 Klagenfurt
Triplatstraße 16, PF 53
T: 05 9696 9-666, F: -90
kaernten.info@sht-gruppe.at

www.sht-gruppe.at

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: SHT Haustechnik AG, Gurkgasse 7-9, 1140 Wien
Bruttopreise in Euro exklusive MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.